2013.9

取扱説明書
廃油受けカート　品番：＃３７３１６１００　型式：Ｃ７０Ｌ

１，使用方法

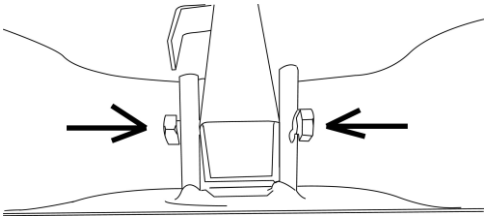

①本商品に付属のホース（１８０ｍｍ，２ｍのいずれか）を本体底部のタケノコプラグに確実に挿入し、付属のホースバンドで確実に固定してください。
②ホースの他端に必要に応じてコック等を取り付けてください。
③本体後部のハンドル取り付けステーにハンドルを取り付け、穴の位置を合わせて、付属のボルト２本を時計回転方向に回して確実に固定してください（右図参照）。

２，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品の**高さは１７５mm**です。車輌の最低地上高が１７５ｍｍ以下の場合は、ジャッキアップしないと使用出来ません。
②本商品の**最大容量は６０Ｌ**です。それ以上の廃油を本体に注入しないでください。
③オイルが冷えた状態で本商品を使用してください。
④本商品を軟弱地、傾斜面、悪路では使用しないでください。車輪にストッパーが付いていないので、平らな面で使用、及び保管をしてください。
⑤本商品の清掃は、中性洗剤を使用し、シンナー等の可燃性物質、化学薬品は使用しないでください。
⑥本商品を使用後は、速やかに、廃油を抜いてください。長期間の本商品内での保管は本体劣化に繋がります。
⑦本商品は廃油受けです。他の**可燃性物質や、危険性溶液には絶対に使用しない**でください。又、廃油受け以外の用途に使用しないでください。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００